



מפרטים טכניים

SLIDE By TAVOR
INVISIBLE By TAVOR



תנו להשראה להכנס, דלתות תבור

זה פשוט לחסוך מקום ...



הידעת?


בחירה בדלת הזזה לכיס חוסכת
המון מקום!

בהשוואה לשימוש בדלתות ציר
(קונבנציונאליות) מערכות הזזה
לכיס מאפשרות פתרונות טכניים
מגוונים לכל חלל מגורים.

ההערכה היא כי ניתן להשיג עוד
כ-8% שטח רצפה על ידי שימוש
במערכות כיס.


המדובר בכ-8 מ"ר נוספים לכל
חלל של 100 מ"ר!

דלתות תבור מציעה מגוון פת-
רונות ודגמים של מערכות כיס
מותאמות לצרכי הלקוח מהפן
העיצובי והפנקציונאלי.

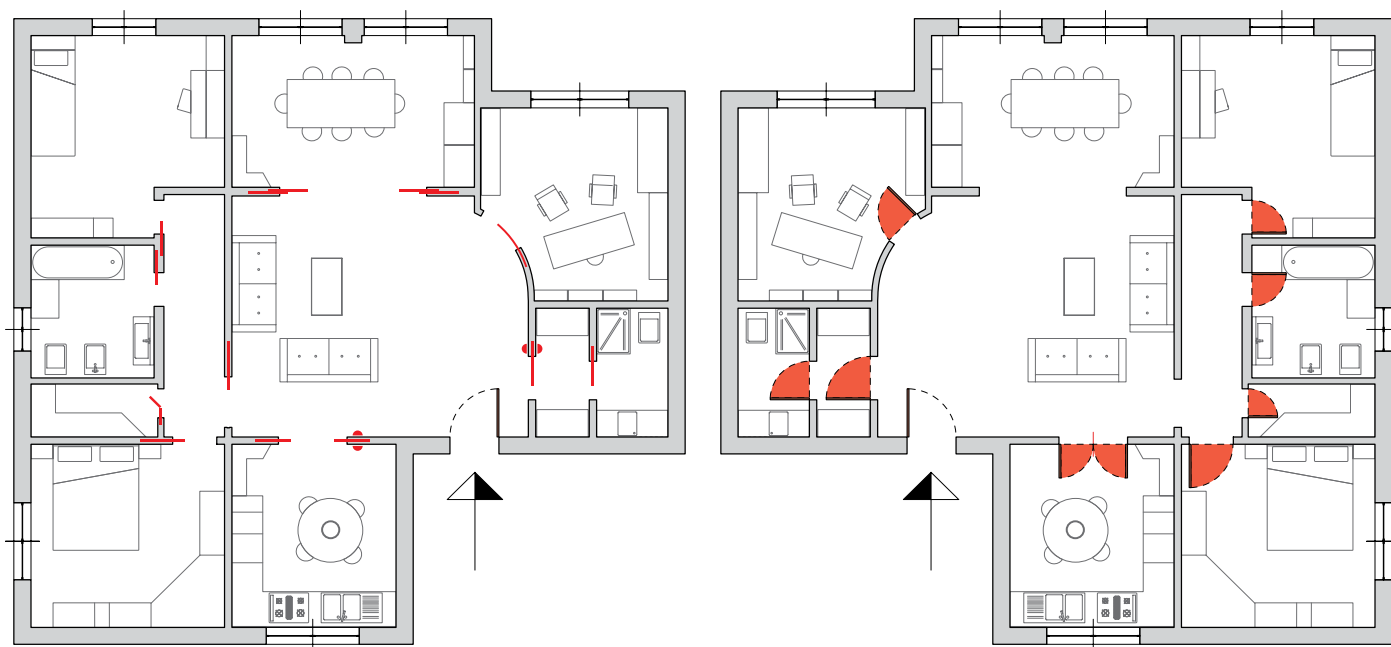


+8m²


מערכות כיס עם משקוף והלבשות - Slide by TAVOR




TAVOR
UNICO SINGLE




TAVOR
UNICO DOUBLE




TAVOR
TELESCOPIC SINGLE



TAVOR
TELESCOPIC DOUBLE




TAVOR
UNILATERAL




TAVOR
NOVANTA

מערכות כיס ללא משקוף והלבשות - Slide by TAVOR SYNTESIS




TAVOR
SYNTESIS® LINE SINGLE




TAVOR
SYNTESIS® LINE DOUBLE


דלתות במישור הקיר - Invisible by TAVOR SYNTESIS



TAVOR
SYNTESIS® LINE BATTENTE



TAVOR
SYNTESIS® LINE BATTENTE DOUBLE



TAVOR
SYNTESIS® BATTENTE GLASS

Slide by TAVOR
מערכת כיס למחיצת גבס UNICO



מסילה בעלת מיסב כדורי

מסילה בעלת מיסבי פלדה
המספקת עמידות ופעולה
שקטה לאורך זמן.
המסילה מתאימה לכנף
דלת במשקל של עד
100ק"ג!



מסילה פריקה

פירוק והתקנת המסילה
בקלות לאחר ההתקנה
מבלי לפגוע בקיר



תמיד ממורכז

מוביל ייחודי המוודא מרכז
הכנף בעת הפעולה



מבנה ייחודי לקיר גבס


מבנה מתכתי ייחודי לחיזוק
המחיצה

Slide by TAVOR
מערכת כיס לקיר בלוק UNICO



+	+	+	+
חיבור מושלם לבלוק	עיצוב ייחודי לקיר בלוק	פרופיל תחתון ייחודי	פרופיל עזר להתקנה
מערכת כיס עם רשת טיח המשתלבת באופן מושלם בקיר הבלוק המסייעת במניעת סדקים בטיח	מערכת במשקל של כ-41 ק"ג המבטיחה מבנה יציב וחזק	פרופיל פטנטי המאפשר תיקון טעויות והפרשים בין הרצפה למחיצה	פרופיל ייחודי מוגן פטנט המייצב את הכיס במהלך ההתקנה במקביל לקיר ומבטיח פעולה חלקה של המערכת לאחר ההתקנה

זה פשוט לחסוך מקום ...

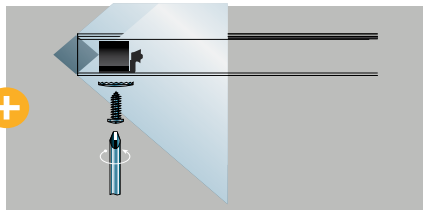

מעצורי דלת מתכווננים לקיבוע הדלת בסוף מהלך פתיחה או סגירה.



משקוף נגדי מחוזק המונע עיוות מבני

אריזות קומפקטיות ונוחות לנשיאה




קיט למערכת גבס במידות 140x2310x110 ס"מ.

מותאם למחיצות גבס בעובי קיר 10 \ 12.5 ס"מ ללא צורך באביזרים נוספים.



היתרון במערכת כיס פתוחה

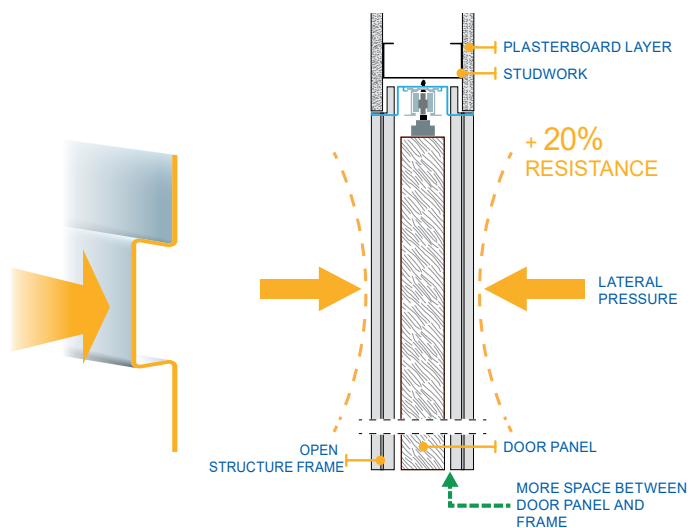

מערכות כיס לדלתות הזזה בעלות מבנה פתוח חזקות בכ- 20% יותר בעומס צידי בהשוואה למערכות כיס אחרות. מאפיין זה הכרחי להבטחת פעולה חלקה של הדלת לאחר התקנת הכיס. החוזק המבני מתקבל תודות לשילוב בין הפרופילים המחוזקים - אופקיים ואנכיים היוצרים שלד מחוזק ועמיד לעומסי הבניה למול מערכות כיס סגורות המחופות בלוח מתכתי אחיד.

זה פשוט לחסוך מקום ...

ECLISSE UNICO

מפרט טכני

מסילה נשלפת המאפשרת בכל רגע נתון טיפול ללא צורך בפירוק המחיצה

מחיצת גבס

בסיס מסילה מתכתי תורם לחוזק מבני ומאפשר תליית עומסים כבדים

גלגלי פלדה ומיסבים כדוריים מצופים כרום לתנועה שקטה וחלקה, מורכבים בתוך מסילה סגורה (ללא צורך בטיפול תקופתי). המערכת מתאימה להתקנת דלתות במשקל של עד 100 ק"ג.


12 מוטות חיזוק אופקיים מחוזקים מפלדה מגולבנת לעמידות גבוהה בפני עומס וקורוזיה. חיזוקים אילו חשובים במיוחד בהתחשב בעובדה שהכיס מהווה חלק בלתי נפרד מהמחיצה.

חיזוקים אנכיים מפלדה מגולבנת בעובי של 1.2 מ"מ.

מוביל דלת ממורכז, קל ונוח להרכבה במערכת הכיס ללא צורך בקידוח חורים, מבטיח תנועת דלת ממורכזת באופן מושלם.



זה פשוט לחסוך מקום ...

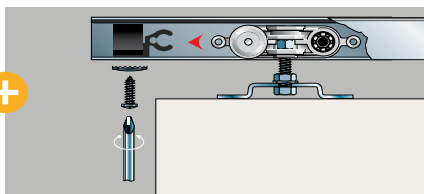

מעצורי דלת מתכוננים לקיבוע הדלת בסוף מהלך פתיחה או סגירה.




גלגלי פלדה ומיסבים כדוריים מצופים כרום לתנועה שקטה וחלקה, מורכבים בתוך מסילה סגורה (לל צורך בטיפול תקופתי). המערכת מתאימה להתקנת דלתות במשקל של עד 100 ק"ג.



פרופיל בסיס מתכתי למניעת עיוות מבני




מוט חיזוק זמני לאיזון ופילוס הכיס בעת ההרכבה (פטנט רשום) המשמש לתהליך ההרכבה

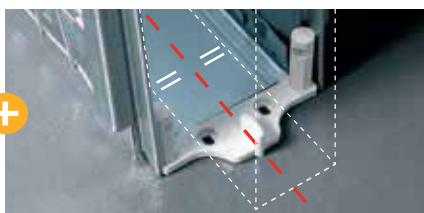

מוביל דלת ממורכז, קל ונוח להרכבה במערכת הכיס ללא צורך בקידוח חורים, מבטיח תנועת דלת ממורכזת באופן מושלם.

יישום טיח קל ומהיר

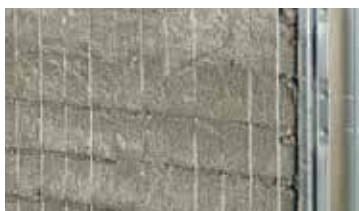

רשת טיח משולבת המאפשרת יישום הטיח בצורה קלה ומהירה וללא איבוד (נפילת) חומר בשלב היישום

ECLISSE UNICO

מפרט טכני

מסילה נשלפת המאפשרת בכל רגע
נתון טיפול ללא צורך בפירוק המחיצה

רשת טיח מובלטת לשיפור קיבוע
המערכת ויצירת שכבת טיח הומוגנית
בין מערכת הכיס לקיר

חיזוקים אנכיים מפלדה מגולבנת בעובי
של 1.2 מ"מ.

דופן בעלת מיקרו-מצולעים ליצירת
דופן קשיחה

16 מוטות היוצרים עמידות וקשיחות
בהתאמה לקיר הבלוק הסמוך, חיזוקים
אילו הכרחיים ומהווים בסיס לממשק
בין מערכת הכיס לקיר הבלוק.

רשת טיח בחיבור למערכת הכיס ללא
ריתוכים (פטנט רשום).

פרופיל פטנטי המאפשר תיקון טעויות
והפרשים בין הרצפה למחיצה


קיר בלוק



ECLISSE UNICO

מפרט טכני

מחיצת גבס

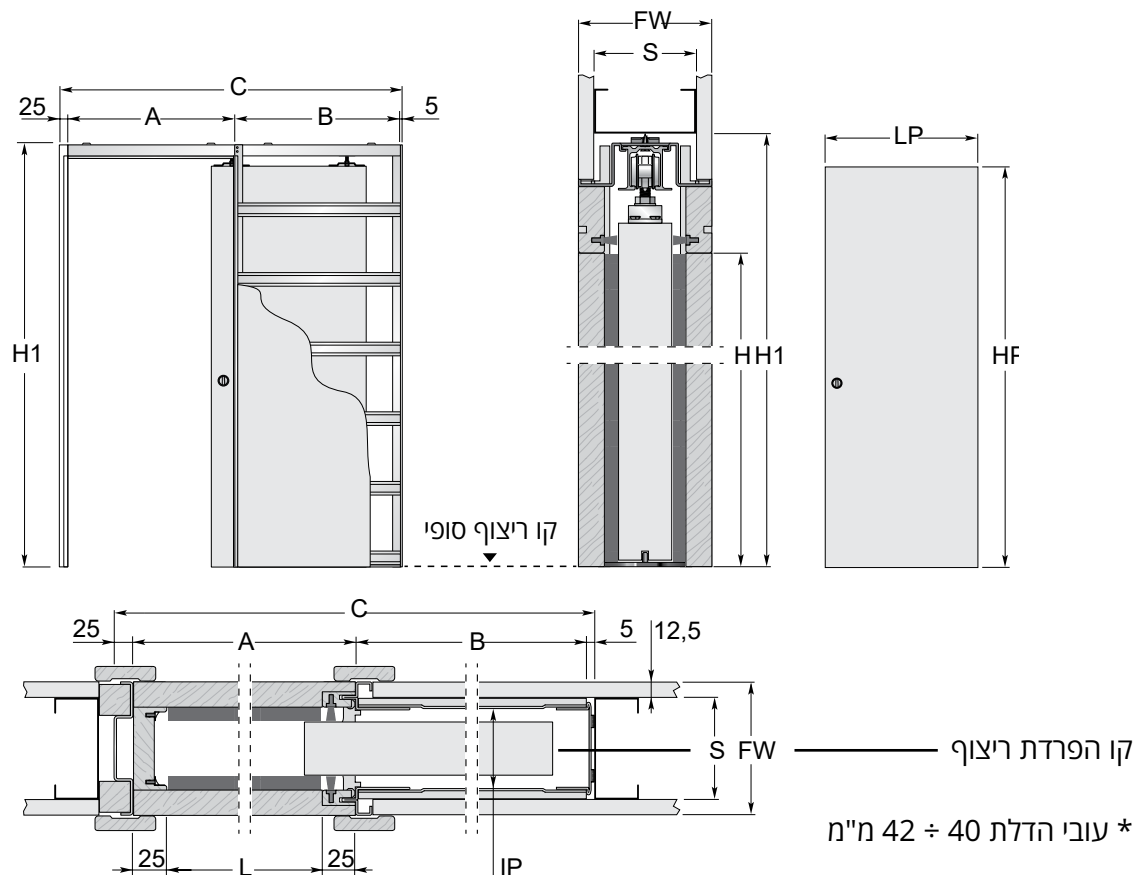

טבלת מידות למערכת כ"ס


גובה כנף HP	רוחב כנף LP	מידות פתח כלליות CxH1			פתח אור LxH
B	A				
2010/2110/2410	630	617	650	1297 x 2090/2190/2490	600 x 2000/2100/2400
2010/2110/2410	680	717	700	1447 x 2090/2190/2490	650 x 2000/2100/2400
2010/2110/2410	730	717	750	1497 x 2090/2190/2490	700 x 2000/2100/2400
2010/2110/2410	780	817	800	1647 x 2090/2190/2490	750 x 2000/2100/2400
2010/2110/2410	830	817	850	1697 x 2090/2190/2490	800 x 2000/2100/2400
2010/2110/2410	880	917	900	1847 x 2090/2190/2490	850 x 2000/2100/2400
2010/2110/2410	930	917	950	1897 x 2090/2190/2490	900 x 2000/2100/2400
2010/2110/2410	980	1017	1000	2047 x 2090/2190/2490	950 x 2000/2100/2400
2010/2110/2410	1030	1017	1050	2097 x 2090/2190/2490	1000 x 2000/2100/2400

מעבר פנימי - IP	רוחב ניצב - S	עובי קיר סופי - FW
58	70	100
83	100	125

ECLISSE UNICO

מפרט טכני

קיר בלוק

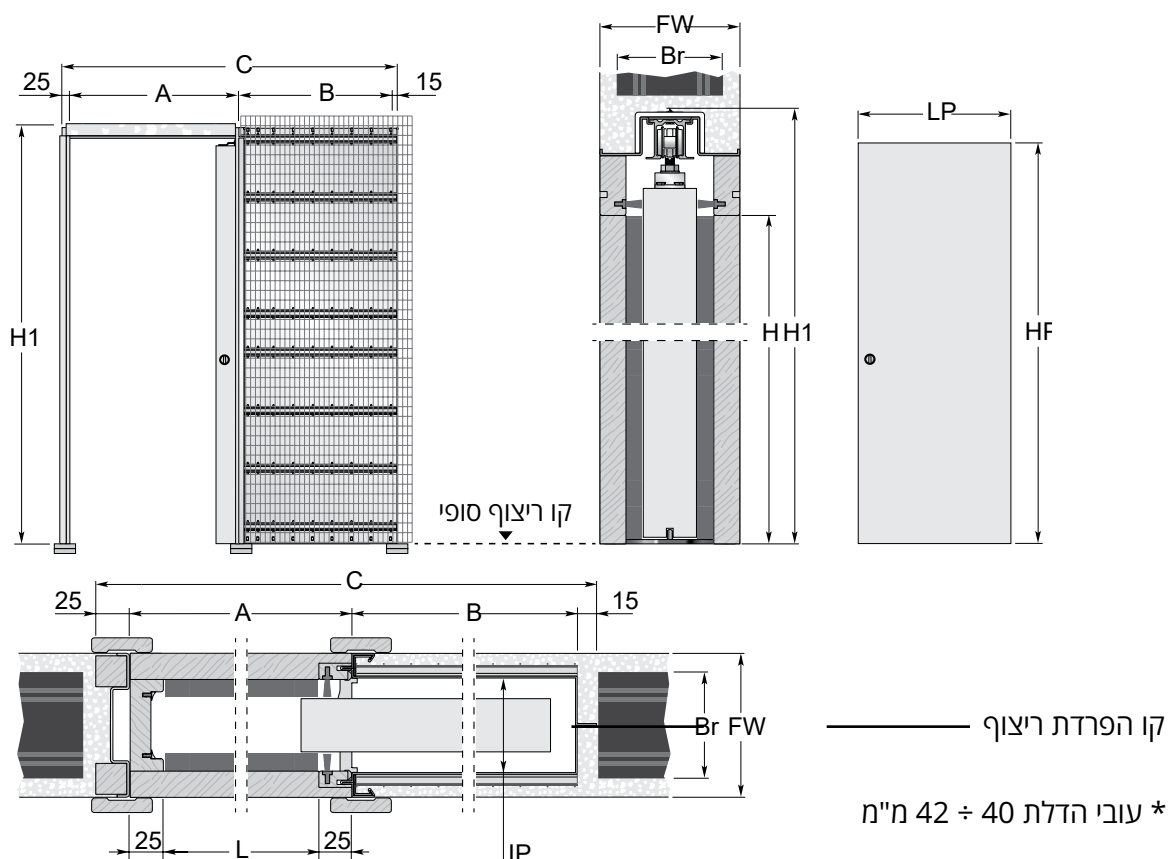

טבלת מידות למערכת כיס

גובה כנף HP	רוחב כנף LP	מידות פתח כלליות CxH1			פתח אור LxH
B	A				
2010/2110/2410	630	625	650	1315 x 2090/2190/2490	600 x 2000/2100/2400
2010/2110/2410	680	725	700	1465 x 2090/2190/2490	650 x 2000/2100/2400
2010/2110/2410	730	725	750	1515 x 2090/2190/2490	700 x 2000/2100/2400
2010/2110/2410	780	825	800	1665 x 2090/2190/2490	750 x 2000/2100/2400
2010/2110/2410	830	825	850	1715 x 2090/2190/2490	800 x 2000/2100/2400
2010/2110/2410	880	925	900	1865 x 2090/2190/2490	850 x 2000/2100/2400
2010/2110/2410	930	925	950	1915 x 2090/2190/2490	900 x 2000/2100/2400
2010/2110/2410	980	1025	1000	2065 x 2090/2190/2490	950 x 2000/2100/2400
2010/2110/2410	1030	1025	1050	2115 x 2090/2190/2490	1000 x 2000/2100/2400

מעבר פנימי - IP

עובי בלוק - Br

עובי קיר סופי - FW

89

100



125



מערכת כיס טלסקופית כפולה ל-2 דלתות מקבילות

קיר בלוק

מחיצת גבס

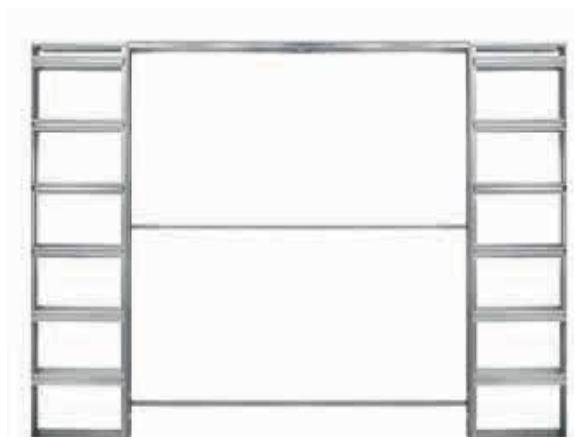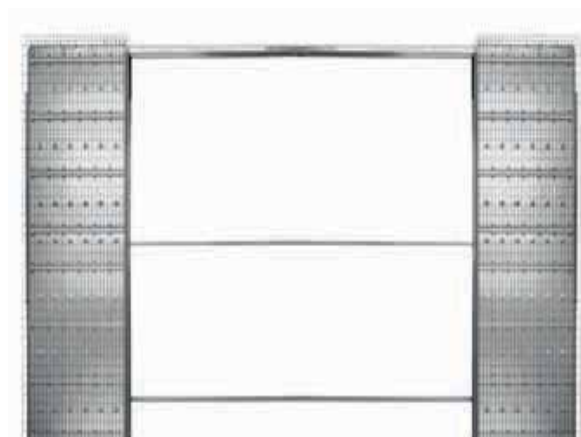

מידות פתח:

L=2300 ÷ 4700
H=1000 ÷ 2600

* כל המידות ב- מ"מ

ECLISSE TELESCOPIC

מפרט טכני

המערכת הטלסקופית מורכבת מ- 2 דלתות מקבילות המשתלבות לתוך כיס אחד ומאפשרות פתח-אור רחב תוך ניצול מקסימאלי של הפתח.

פתרון זה מאפשר סגירת פתח ברוחב של עד- 4.70 מטר על ידי הרכבת 2 מערכות כיס טלסקופיות מקבילות (אחת מול השנייה) על אותו מישור.



מערכות כיס טלסקופיות ל-2 דלתות מקבילות

קיר בלוק

מחיצת גבס



מידות פתח:


L=1140 ÷ 2340
H=1000 ÷ 2600

* כל המידות ב- מ"מ

ECLISSE TELESCOPIC

מפרט טכני

מחיצת גבס

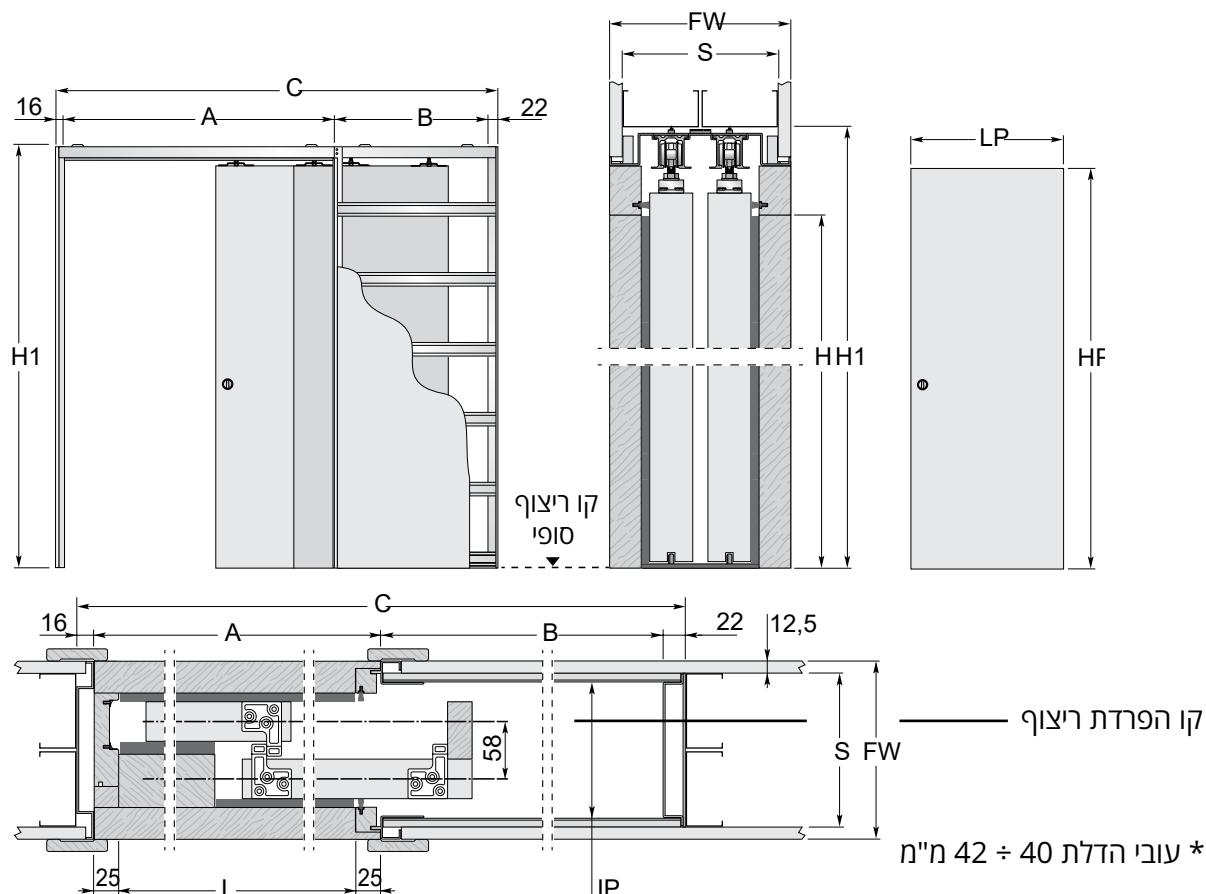

טבלת מידות למערכת כיס טלסקופית ל-2 כנפיים


גובה כנף HP	רוחב כנף LP	B	A	מידות פתח כלליות CxH1	פתח אור LxH
2010/2110/2410	630	625	1190	1855 x 2090/2190/2490	1140 x 2000/2100/2400
2010/2110/2410	730	725	1390	2155 x 2090/2190/2490	1340 x 2000/2100/2400
2010/2110/2410	830	825	1590	2455 x 2090/2190/2490	1540 x 2000/2100/2400
2010/2110/2410	930	925	1790	2755 x 2090/2190/2490	1740 x 2000/2100/2400
2010/2110/2410	1030	1025	1990	3055 x 2090/2190/2490	1940 x 2000/2100/2400
2010/2110/2410	1130	1125	2190	3355 x 2090/2190/2490	2140 x 2000/2100/2400

מעבר פנימי - IP	רוחב ניצב - S	עובי קיר סופי - FW
134	70+70	180

ECLISSE TELESCOPIC

מפרט טכני

קיר בלוק

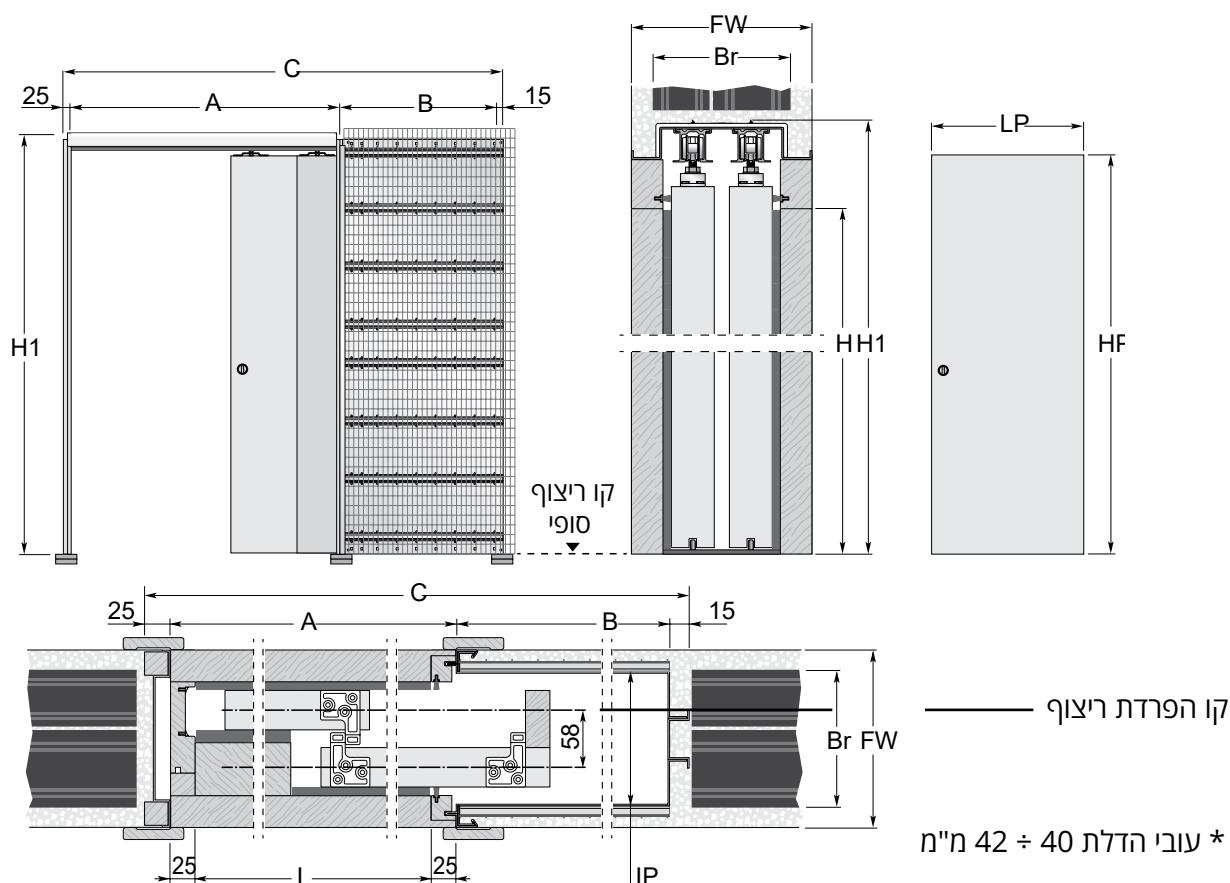

טבלת מידות למערכת כס טלסקופית ל-2 כנפיים

גובה כנף HP	רוחב כנף LP	B	A	מידות פתח כלליות CxH1	פתח אור LxH
2010/2110/2410	630	625	1190	1855 x 2090/2190/2490	1140 x 2000/2100/2400
2010/2110/2410	730	725	1390	2155 x 2090/2190/2490	1340 x 2000/2100/2400
2010/2110/2410	830	825	1590	2455 x 2090/2190/2490	1540 x 2000/2100/2400
2010/2110/2410	930	925	1790	2755 x 2090/2190/2490	1740 x 2000/2100/2400
2010/2110/2410	1030	1025	1990	3055 x 2090/2190/2490	1940 x 2000/2100/2400
2010/2110/2410	1130	1125	2190	3355 x 2090/2190/2490	2140 x 2000/2100/2400

מעבר פנימי - IP	עובי בלוק - Br	עובי קיר סופי - FW
144	70+70	180

זה פשוט לחסוך מקום ...



חיבור מחוזק לשמירת
איזון ופילוס המסגרת
והמסילה כיחידה אחת



פרופילי מתכת מעוצבים
התורמים לחוזק המבני
בכ- 40% בהשוואה
למערכות אחרות



משקוף מחוזק הכולל
פרופיל קצה חדשני,
מאפשר יישום טיח \
שפכטל ישירות עליו
לקבלת מראה נקי
ומינימליסטי

מערכות כיס SYSNTESIS כפולה

קיר בלוק

מחיצת גבס



מידות פתח:

$$L=600+600 \div 1300+1300$$

$$H=1000 \div 2700$$



* כל המידות ב- מ"מ

ECLISSE SYNTESIS LINE

מפרט טכני

פסי איטום הניתנים
לצביעה, סוגרים את
המרווח בין הדלת לבין
המסילה



פרופילי אלומיניום
המאפשרים גימור קל
ואיכותי להתאמה לגמר
הקיר הנדרש



אביזרי תליה ייחודיים
המאפשרים הרכבה
ופירוק הדלת בקלות
ובמהירות (פטנט רשום)



מערכות כיס SYNTESIS

קיר בלוק

מחיצת גבס



מידות פתח:
 $L=600 \div 1300$
 $H=1000 \div 2700$



* כל המידות ב- מ"מ


ECLISSE SYNTESIS LINE

מפרט טכני

מחיצת גבס



מערכת ללא משקוף והלבשות

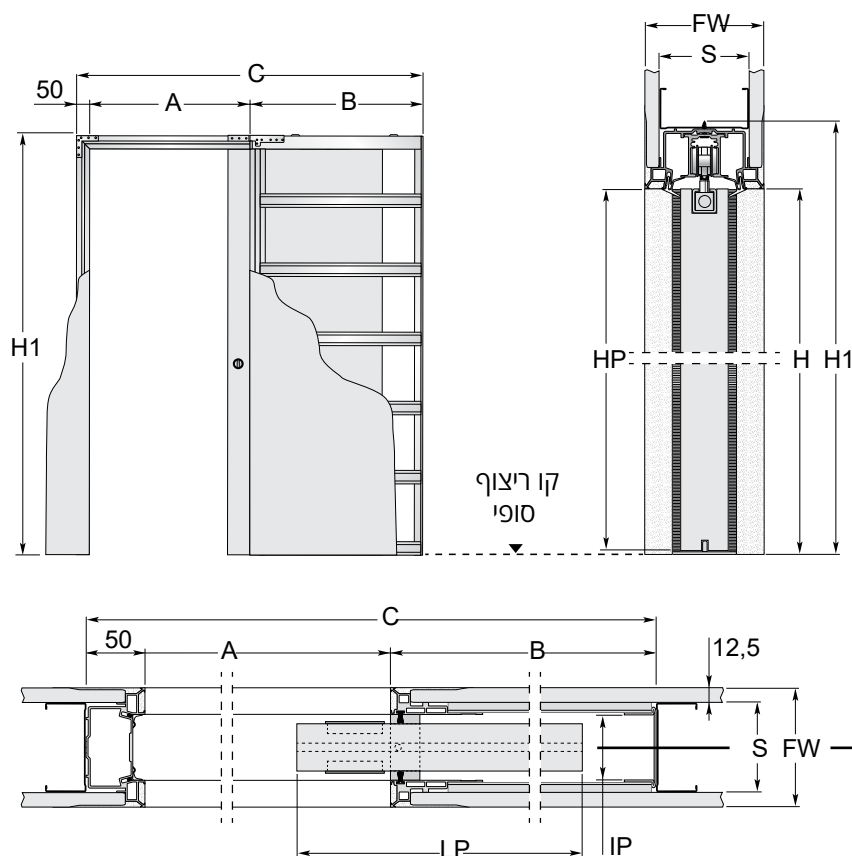

קו הפרדת ריצוף

* עובי הדלת 42 ÷ 40 מ"מ

טבלת מידות למערכת כיס SYNTESIS למחיצת גבס


גובה כנף HP	רוחב כנף LP	B	מידות פתח כלליות CxH1	פתח אור AxH
2092/2392	630	735	1378 x 2160/2460	600 x 2100/2400
2092/2392	730	835	1578 x 2160/2460	700 x 2100/2400
2092/2392	830	935	1778 x 2160/2460	800 x 2100/2400
2092/2392	930	1035	1978 x 2160/2460	900 x 2100/2400
2092/2392	1030	1135	2178 x 2160/2460	1000 x 2100/2400

מעבר פנימי - IP	רוחב ניצב - S	עובי קיר סופי - FW
54	70 (מחיצה חד קרומית)	100
54	70 (מחיצה דו קרומית)	125


ECLISSE SYNTESIS LINE

מפרט טכני

קיר בלוק

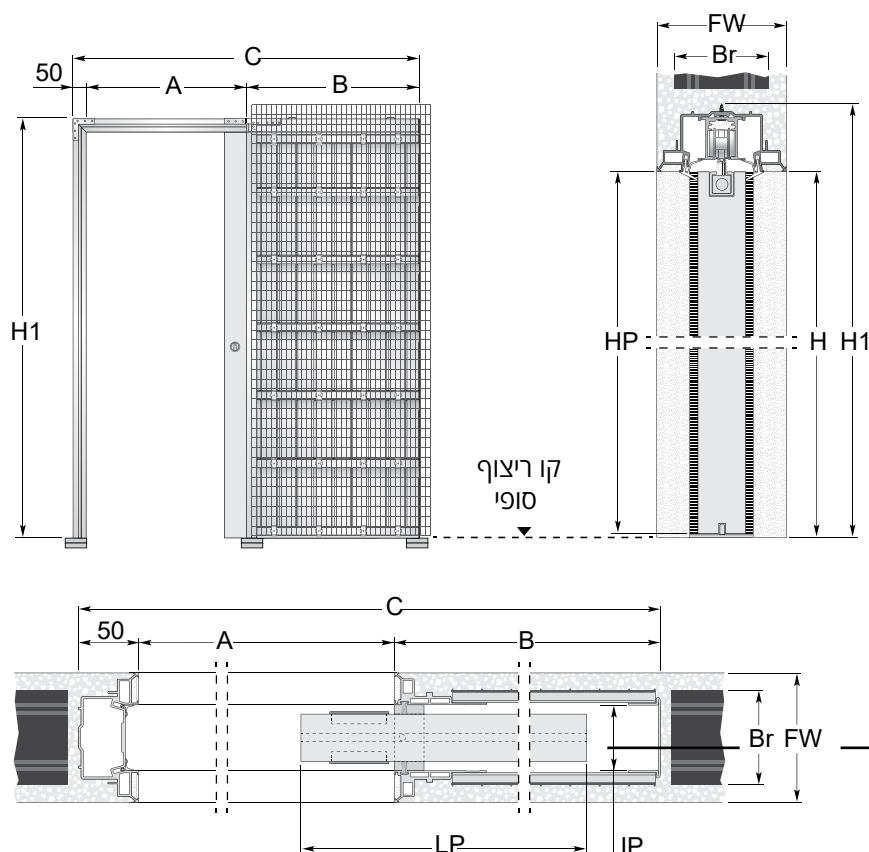

מערכת ללא משקוף והלבשות

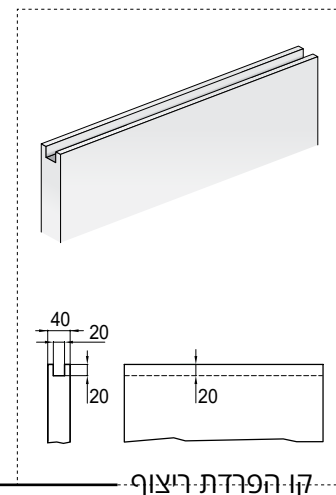

קו הפרדת ריצוף

* עובי הדלת 40 ÷ 42 מ"מ

טבלת מידות למערכת כיס SYNTESIS לקיר בלוק

גובה כנף HP	רוחב כנף LP	B	מידות פתח כלליות CxH1	פתח אור AxH
2092/2392	630	735	1378 x 2160/2460	600 x 2100/2400
2092/2392	730	835	1578 x 2160/2460	700 x 2100/2400
2092/2392	830	935	1778 x 2160/2460	800 x 2100/2400
2092/2392	930	1035	1978 x 2160/2460	900 x 2100/2400
2092/2392	1030	1135	2178 x 2160/2460	1000 x 2100/2400

מעבר פנימי - IP	עובי בלוק - Br	עובי קיר סופי - FW
54	100	125

ECLISSE SYNTESIS ZERO LINE


מפרט טכני




אביזרי פרזול



שילוב 3 צירים
סמויים מתכווננים
3D בשלושה
מימדים



אפשרות לשילוב
ציר סמוי משולב
בוכנה להחזרת
הדלת לנעילה



מנעול מגנטי דגם:
מפתח, צילינדר או
תפוס-פנוי

מחזיר שמן סמוי - DORMA



* דלת במילוי פלקסבורד לבידוד טרמי ואקוסטי
ובגמר צבע ע"פ בחירת הלקוח

ECLISSE SYNTESIS ZERO LINE

מפרט טכני

עוגני מתכת
מתכווננים לעיגון
המשקוף באופן
מושלם לבלוק



אביזר סימון גובה
100 ס"מ ממלס
הריצוף



המשקוף עובר
תהליך אנודיזציה
למניעת
התחמצנות
ונצבע בצבע יסוד
כתשתית לצבע
סופי (אדהזיה)



משקוף אחד לבלוק ולניצבי גבס

מידות פתח:

L=600 ÷ 1000
H=1650 ÷ 2700



מידות פתח:

L=1200 ÷ 2000
H=1650 ÷ 2700



* לוח OSB בעובי 25 מ"מ מסופק להרכבה לאחר
התקנת המשקוף לאבטחת המשך פילוס המשקוף
בתהליך יישום הטיח \ שפכטל

* המשקוף מסופק עם כיסוי פלסטיק קשיח
למניעת שריטות ונוזקי בניה עד להרכבת הדלת
(להסרה ע"י המתקין בלבד)

* אטמי ספוג להרכבה על גבי המשקוף


ECLISSE SYNTESIS ZERO LINE

מפרט טכני


כיווני פתיחה



משקוף דחיפה



משקוף משיכה






קו הפרדה מומלץ בין ריצוף
פנים לריצוף חוץ - כ: 2
ס"מ ממשור הקיר החיצוני

ECLISSE




SYNTESIS ZERO LINE

מפרט טכני

משקוף דחיפה - PUSH

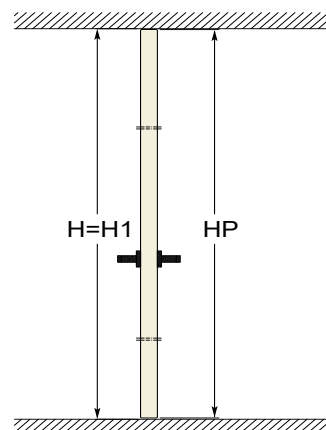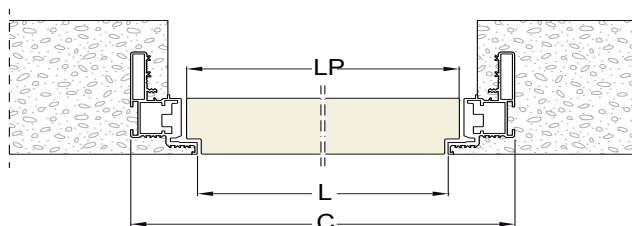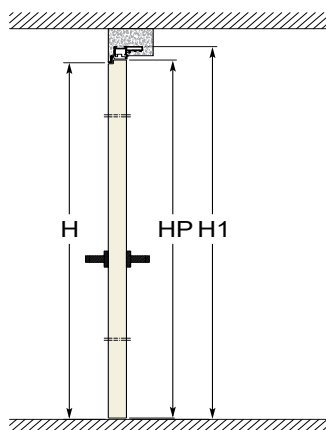

משקוף משיכה - PULL

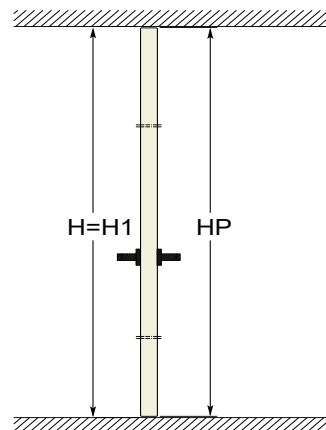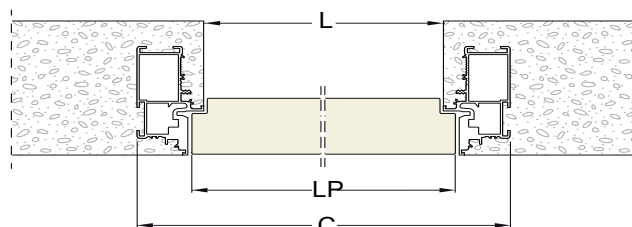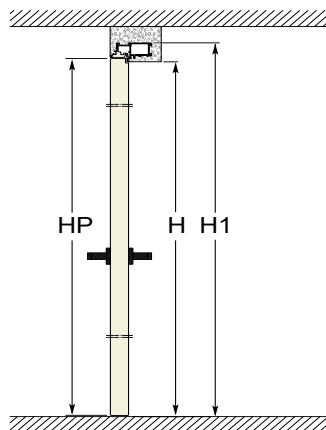

טבלת מידות למערכת ZERO LINE



גובה כנף HP	רוחב כנף LP	מידות פתח כלליות C H1	פתח אור L H
2104/2404	620	692 x 2146/2446	600 x 2100/2400
2104/2404	670	742 x 2146/2446	650 x 2100/2400
2104/2404	720	792 x 2146/2446	700 x 2100/2400
2104/2404	770	842 x 2146/2446	750 x 2100/2400
2104/2404	820	892 x 2146/2446	800 x 2100/2400
2104/2404	870	942 x 2146/2446	850 x 2100/2400
2104/2404	920	992 x 2146/2446	900 x 2100/2400
2104/2404	970	1042 x 2146/2446	950 x 2100/2400
2104/2404	7020	1092 x 2146/2446	1000 x 2100/2400

ECLISSE



זנוכית - SYNTESIS ZERO LINE

מפרט טכני

דחיפה - PUSH

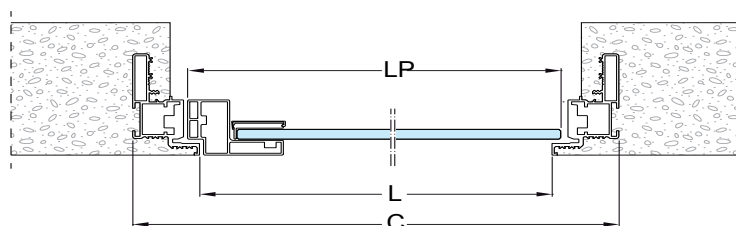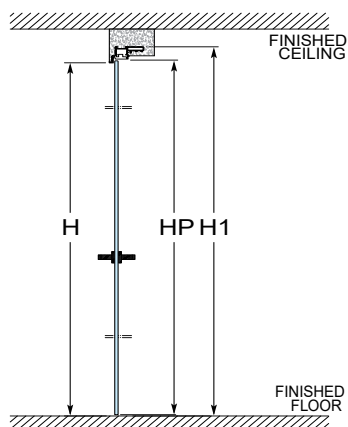

משיכה - PULL

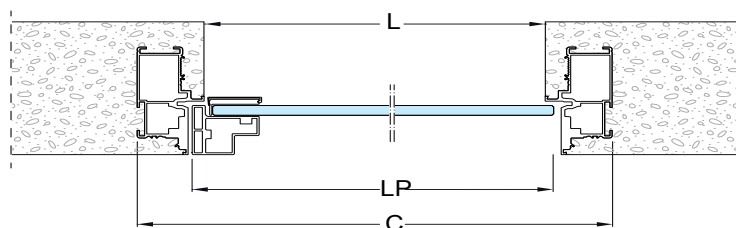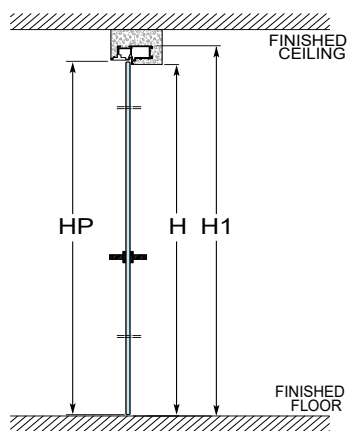

טבלת מידות למערכת ZERO LINE


גובה כנף HP	רוחב כנף LP	מידות פתח כלליות C H1	פתח אור L H
2098/2398	616	692 x 2146/2446	600 x 2100/2400
2098/2398	666	742 x 2146/2446	650 x 2100/2400
2098/2398	716	792 x 2146/2446	700 x 2100/2400
2098/2398	766	842 x 2146/2446	750 x 2100/2400
2098/2398	816	892 x 2146/2446	800 x 2100/2400
2098/2398	866	942 x 2146/2446	850 x 2100/2400
2098/2398	916	992 x 2146/2446	900 x 2100/2400
2098/2398	966	1042 x 2146/2446	950 x 2100/2400
2098/2398	1016	1092 x 2146/2446	1000 x 2100/2400

ECLISSE


זכוכית - SYNTESIS ZERO LINE

מפרט טכני


כיווני פתיחה

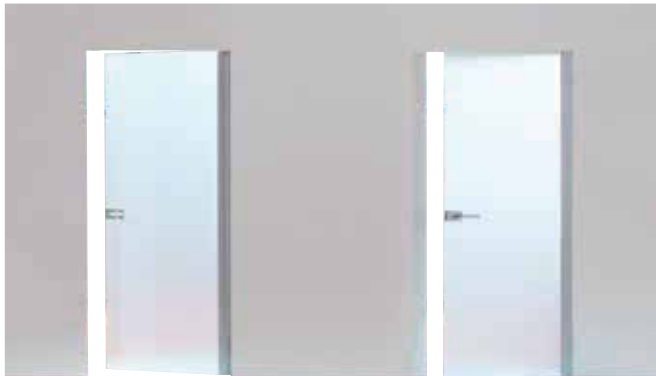

דחיפה PUSH




משיכה PULL



מאפיינים

הדלת מיוצרת מזכוכית מחוסמת בעובי של כ- 8 מ"מ, מורכבת על גבי פרופיל אלומיניום אנכי באופן המסתיר את הצירים ומבטיח יציבות וכושר נשיאה למשקל הדלת

מידות הידית

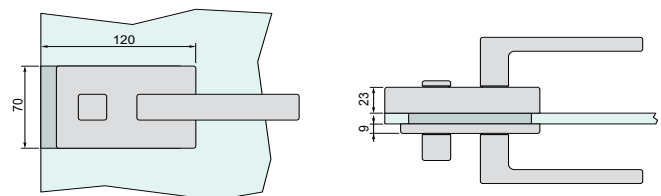

מומלץ למקם את קו הריצוף כ- 5 מ"מ ממישור הקיר החיצוני. יחד עם זאת יש לקחת בחשבון את עובי הזכוכית (8 מ"מ) ולתת על כך את הדעת בעת תכנון חלוקת הריצוף.





ECLISSE SYNTESIS ZERO LINE

מפרט טכני



דחיפה PUSH

משיכה PULL



יישום משקוף על קיר בלוק

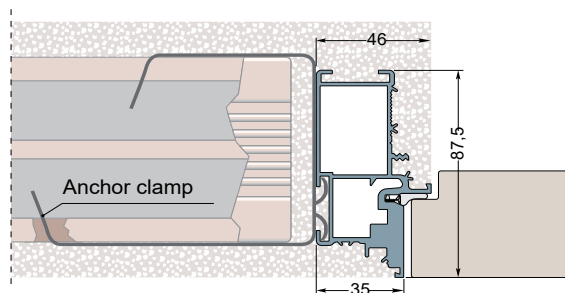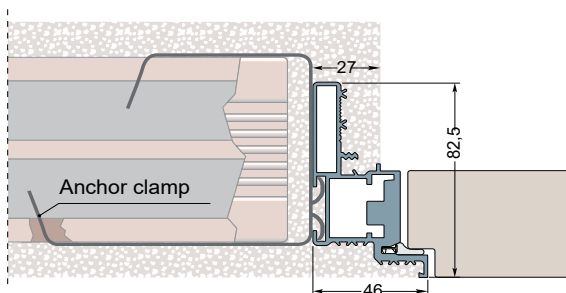



יישום משקוף על ניצב 70 מ"מ - חד קרומי (עובי קיר סופי 10 ס"מ)

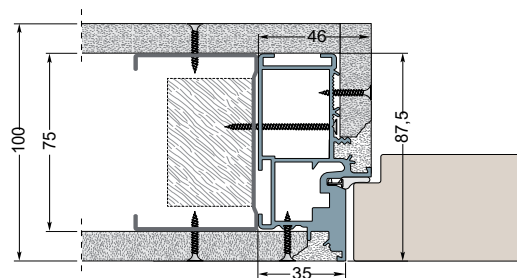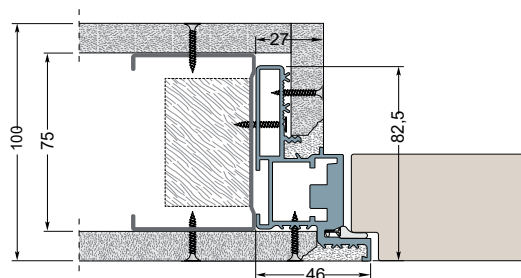

יישום משקוף על ניצב 50 מ"מ - דו קרומי (עובי קיר סופי 10 ס"מ)

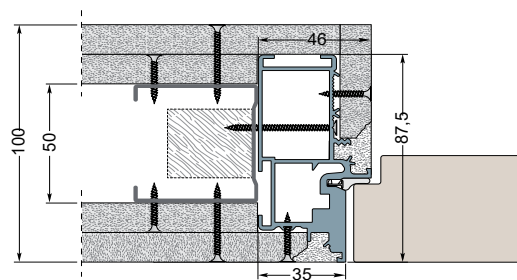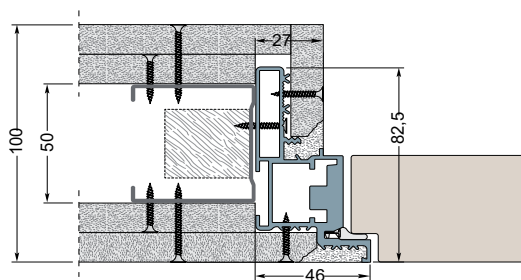

יישום משקוף על ניצב 70 / 100 מ"מ - דו קרומי (עובי קיר סופי 12.5 / 15 ס"מ)

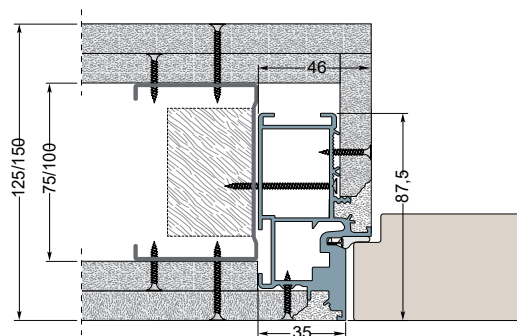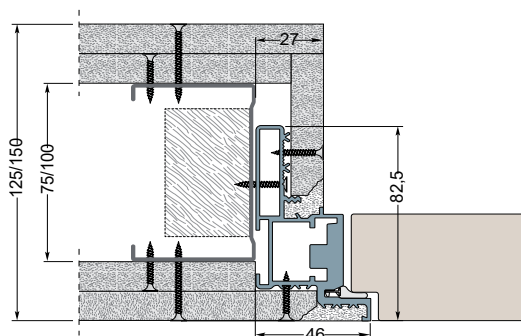

ECLISSE



זכוכית - SYNTESIS ZERO LINE

מפרט טכני



דחיפה PUSH

משיכה PULL



יישום משקוף על קיר בלוק

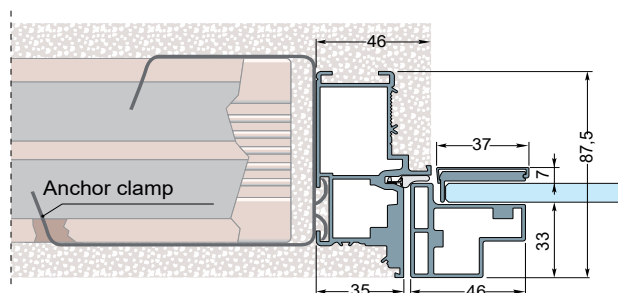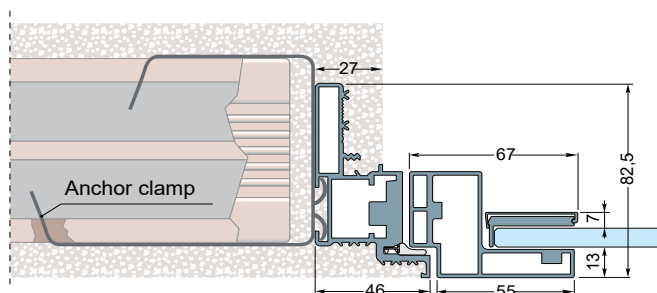



יישום משקוף על ניצב 70 מ"מ - חד קרומי (עובי קיר סופי 10 ס"מ)

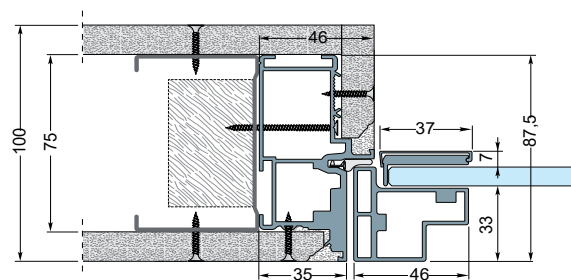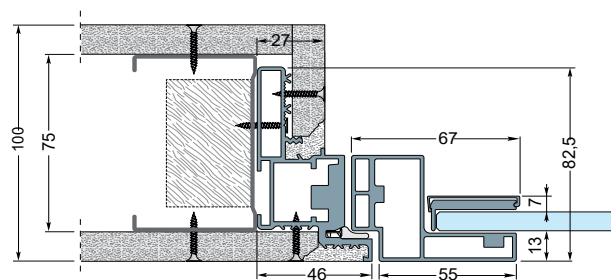

יישום משקוף על ניצב 50 מ"מ - דו קרומי (עובי קיר סופי 10 ס"מ)

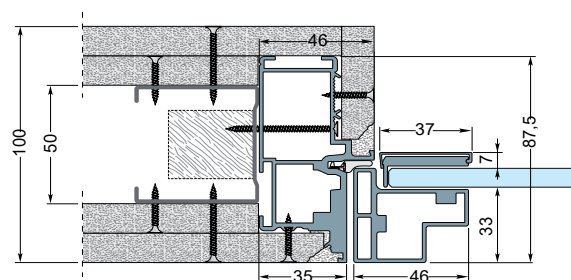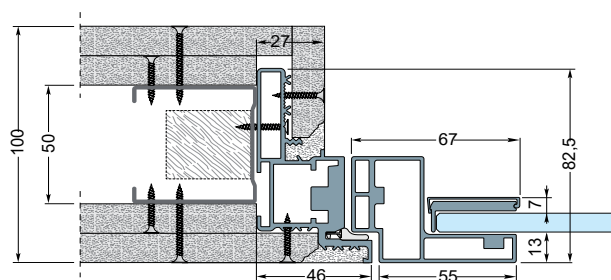


יישום משקוף על ניצב 70 / 100 מ"מ - דו קרומי (עובי קיר סופי 12.5 / 15 ס"מ)

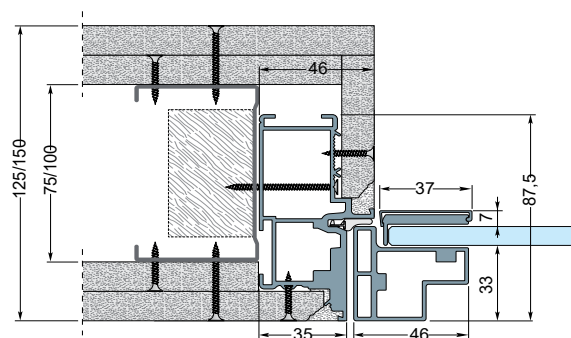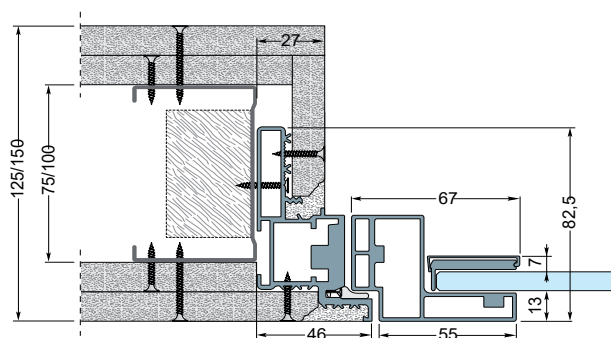

כ"ד דלתות תבור®

דלתות תבור - עם כזו איכות שווה לעבור

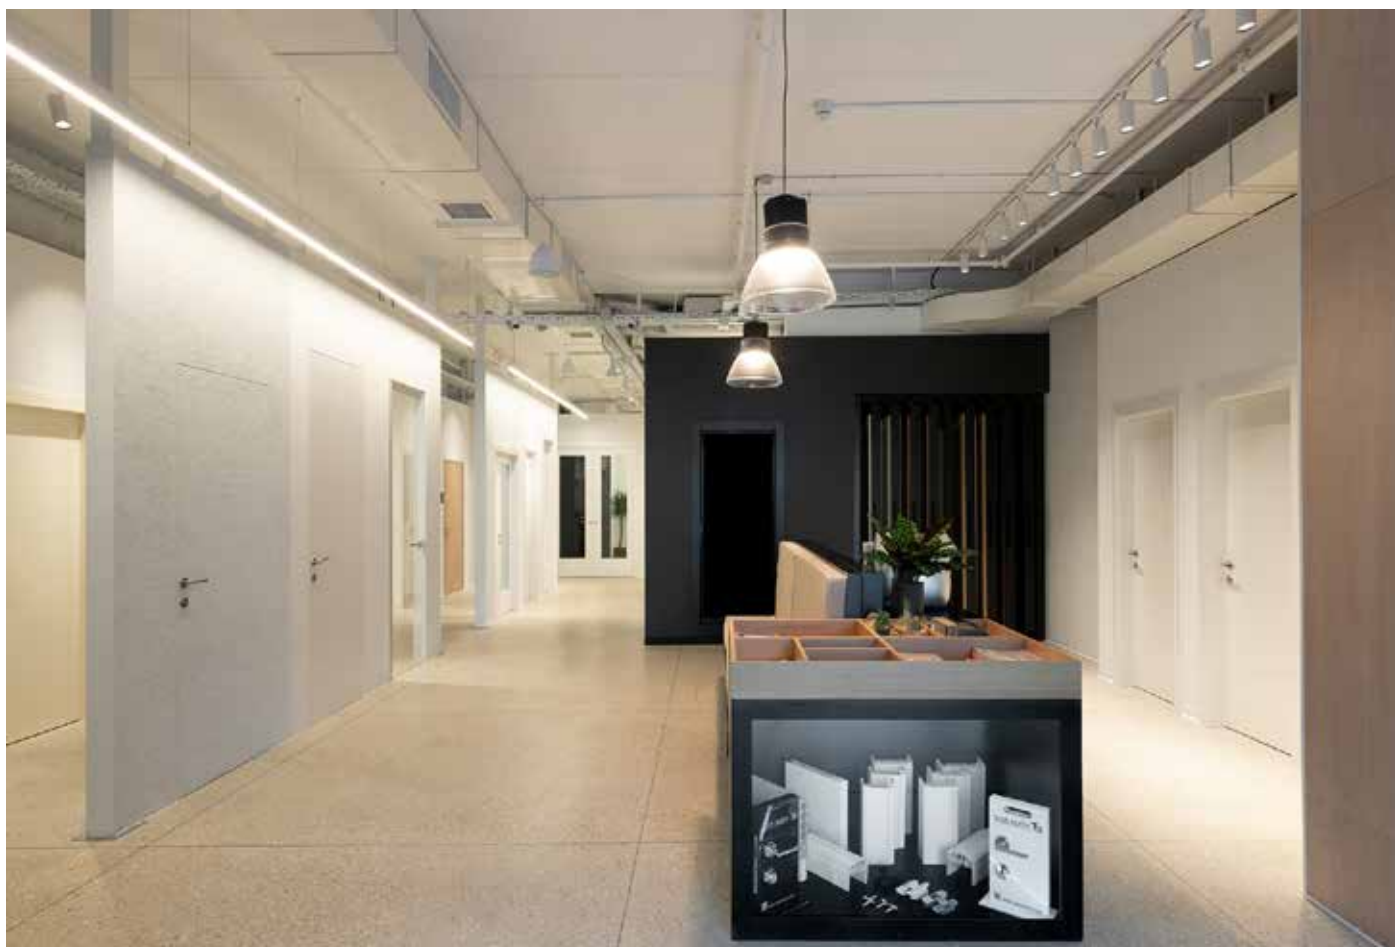

מפעל ותצוגה:

רחוב תמר א.ת. אלון תבור טל. 04-6769290 | sales@tavordoors.com

תצוגה תל-אביב:

הנחשת 6 רמת החייל תל אביב טל. 04-8588828 | tlv@tavordoors.com

תצוגה חיפה:

מתחם רדיזיין קרית אתא טל. 04-8588828 | hfa@tavordoors.com

www.tavordoors.com